

リンナイ ガス炊飯器

令和5年5月1日より価格改正致します





1.5升・2升				3升・4升・5升			
新型式	価格	定価		新型式	価格	定価	
RR-150CF 1.5升		44,700	内釜フッ素加工	RR-300C 3升		62,500	
RR-200CF 2升		49,900	内釜フッ素加工	RR-300C-B 3升		62,500	
RR-S200CF 2升 涼厨		59,900	内釜フッ素加工	RR-300CF 3升		75,600	内釜フッ素加工
				RR-300CF-B 3升		75,600	内釜フッ素加工
				RR-S300CF 3升 涼厨		90,900	内釜フッ素加工
				RR-S300CF-B 3升 涼厨		90,900	内釜フッ素加工
				RR-400CF 4升		81,400	内釜フッ素加工
				RR-550C 5升		72,000	
				RR-550CF 5升		86,100	内釜フッ素加工
				RR-S500CF 5升 涼厨		104,000	内釜フッ素加工

13A仕様ガス接続口径 LP仕様は全て9.5mm	
RR-150CF	9.5mm
RR-200CF	9.5mm
RR-S200CF	9.5mm
RR-300C	13mm
RR-300C-B	9.5mm
RR-300CF	13mm
RR-300CF-B	9.5mm
RR-S300CF	13mm
RR-S300CF-B	9.5mm
RR-400CF	13mm
RR-550C	13mm
RR-550CF	13mm
RR-S500CF	13mm

新型式 改良点

- ①連続スパーク点火(3升以上) 乾電池式
- ②釜持手改良
- ③操作部英語表示
- ④釜水位線印刷化(1.5・2升)



※乾電池位置はここに設定。単3乾

単3乾電池×1個



ガス赤外線グリラー (上火式)

煙が気にならず、焼け具合を見ながら調理できる上火式。

長い歴史を誇る **シュバシロ** バーナー

赤外線バーナー「シュバシロ」の特性

赤外線バーナー「シュバシロ」から放出された赤外線は2.8ミクロンという一番水に吸収される波長。水分をもった材料などにはぐんぐんと芯に向かって熱が浸透し、食材の芯までほどよく焼き上げます。



ペットミニシリーズ

●対応ガス種：LPG 13A・12A

点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さは食材に合わせて変更可能。厨房内の設置性を考慮した省スペースタイプ。



コンパクト45シリーズ

●有効焼面積：W370×D260mm

圧電点火

〈立消え安全装置付〉

ペットミニ4号 RGP-42SV (品名コード:43-3999)

●外形寸法 / W500×D310×H395mm ●質量 / 10kg ●ガス接続 / φ9.5ガス用ゴム管
●ガス消費量 / 13A:3.60kW(3,100kcal/h)・LPG:3.64kW(0.26kg/h)



コンパクト45シリーズ

●有効焼面積：W500×D260mm

圧電点火

〈立消え安全装置付〉

ペットミニ6号 RGP-62SV (品名コード:43-4006)

●外形寸法 / W630×D310×H395mm ●質量 / 13.5kg ●ガス接続 / φ9.5ガス用ゴム管
●ガス消費量 / 13A:5.23kW(4,500kcal/h)・LPG:5.32kW(0.38kg/h)

ペットシリーズ

●対応ガス種：LPG 13A・12A

点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さの調整は昇降レバーによる、簡単操作。



●有効焼面積：W330×D400mm

圧電点火

〈立消え安全装置付〉

ペット(小) RGP-43SV (A) (品名コード:43-4200)

●外形寸法 / W613×D425×H602mm ●質量 / 23kg ●ガス接続 / φ9.5ガス用ゴム管
●ガス消費量 / 13A:5.70kW(4,900kcal/h)・LPG:5.74kW(0.41kg/h)



●有効焼面積：W680×D400mm

圧電点火

〈立消え安全装置付〉

ペット(大) RGP-46SV (品名コード:43-3980)

●外形寸法 / W988×D425×H602mm ●質量 / 25kg ●ガス接続 / 13A・12Aφ13, LPGφ9.5ガス用ゴム管
●ガス消費量 / 13A:11.4kW(9,800kcal/h)・LPG:11.5kW(0.82kg/h)

■ RGP-43SV-46SV調理能力(参考)

料理名	時間	重量	寸法
鶏	12~15分	400g	290×100
おじ	8~10分	140g	250×50
さんま	8~9分	140g	310×40
おゆ	8~9分	130g	210×50
さけの切り身	3.5~5分	70g	150×70

※表中の焼き時間は食材の大きさによって異なります。また、予熱時間は含まれておりません。

串焼シリーズ

●対応ガス種：LPG 13A・12A

串焼に最適な設置スペースを考慮し、奥行をコンパクトにしております。



コンパクト45シリーズ

●有効焼面積：W430×D140mm

圧電点火

串焼61号 RGK-61D (品名コード:43-2747)

●外形寸法 / W606.5×D209.5×H216mm ●質量 / 7.5kg
●ガス接続 / φ9.5ガス用ゴム管
●ガス消費量 / 13A:2.44kW(2,100kcal/h)・LPG:2.52kW(0.18kg/h)




コンパクト45シリーズ

●有効焼面積：W430×D230mm

圧電点火

串焼62号 RGK-62D (品名コード:43-2755)

●外形寸法 / W581×D324.5×H240mm ●質量 / 12kg
●ガス接続 / φ9.5ガス用ゴム管
●ガス消費量 / 13A:4.88kW(4,200kcal/h)・LPG:5.04kW(0.36kg/h)



コンパクト45シリーズ

●有効焼面積：W860×D230mm

圧電点火

串焼64号 RGK-64 (品名コード:43-3247)

●外形寸法 / W1,020×D337.5×H244(444)mm ●質量 / 29kg
●ガス接続 / φ9.5ガス用ゴム管
●ガス消費量 / 13A:10.0kW(8,600kcal/h)・LPG:10.0kW(0.71kg/h)

※注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RGP-42SV
価格
定価
66,600

RGP-62SV
価格
定価
77,700

RGP-43SV
価格
定価
131,400

RGP-46SV
価格
定価
193,500

RGK-61D
価格
定価
38,700

RGK-62D
価格
定価
65,000

RGK-64
価格
定価
124,000

令和5年5月1日より価格改正致します

荒磯シリーズ

●対応ガス種：LPG 13A・12A

うなぎ・あなごの姿焼、照焼、蒲焼などに最適です。焼網の高さを昇降レバーにより操作可能。




※写真は RGA-404Cです。

●有効焼面積：W450×D290mm 圧電点火

- 1コック2バーナー RGA-404B (品名コード：43-3409)
- 1コック1バーナー RGA-404C (品名コード：43-3603)

●外形寸法 / W580×D580×H305(470)mm ●質量 / RGA-404B:26.4kg, RGA-404C:26.9kg
●ガス接続 / 13A・12Aφ13, LPGφ9.5ガス用コム管
●ガス消費量 / 13A:6.98kW(6,000kcal/h)・LPG:7.00kW(0.5kg/h)



※写真は RGA-406Cです。

●有効焼面積：W650×D290mm 圧電点火

- 1コック2バーナー RGA-406B (品名コード：43-3417)
- 1コック1バーナー RGA-406C (品名コード：43-3611)

●外形寸法 / W780×D580×H305(470)mm ●質量 / RGA-406B:35.3kg, RGA-406C:36.1kg
●ガス接続 / 13A・12Aφ13, LPGφ9.5ガス用コム管
●ガス消費量 / 13A:10.5kW(9,000kcal/h)・LPG:10.5kW(0.77kg/h)




※写真は RGA-408Cです。

●有効焼面積：W850×D290mm 圧電点火

- 1コック2バーナー RGA-408B (品名コード：43-3425)
- 1コック1バーナー RGA-408C (品名コード：43-3620)

●外形寸法 / W980×D580×H305(470)mm ●質量 / RGA-408B:45.2kg, RGA-408C:46.2kg
●ガス接続 / 13A・12Aφ13, LPGφ9.5ガス用コム管
●ガス消費量 / 13A:14.0kW(12,000kcal/h)・LPG:14.0kW(1.00kg/h)

1コック2バーナー 手前の器具枠つまみを回すと、メインバーナー2本が同時に点火するもの。
1コック1バーナー 手前の器具枠つまみを回すと、メインバーナー1本が点火するもの。

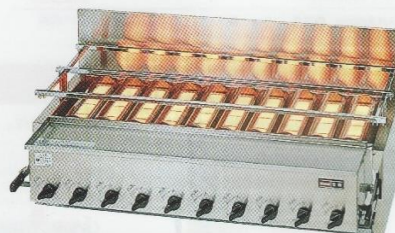

※写真は RGA-410Cです。

●有効焼面積：W1,050×D290mm 圧電点火

- 1コック2バーナー RGA-410B (品名コード：43-3433)
- 1コック1バーナー RGA-410C (品名コード：43-3638)

●外形寸法 / W1,180×D580×H305(470)mm ●質量 / RGA-410B:54kg, RGA-410C:55.3kg
●ガス接続 / 15A(R1/2)
●ガス消費量 / 13A:17.4kW(15,000kcal/h)・LPG:17.4kW(1.24kg/h)

■ RGA-406B 調理能力(参考)

料理名	焼き時間	重量
さんまの塩焼き	7分	140g
さけの切り身	4~5分	70g
さばの切り身	3~4分	200g
あじの開き	3~4分	220g

左記は片面焼きあがりの目安時間です。

令和5年5月1日より価格改正致します



品名	価格	定価
RSB-211A		31,500
RSB-211SV		41,800

外形寸法 542mm(幅)×275mm×(奥行)×151mm(高さ)

ガス接続 13A・LP 9.5mm

SVは立ち消え安全装置付き

品名	価格	定価
RSB-311A		47,300
RSB-311SV		59,100

外形寸法 738mm(幅)×275mm×(奥行)×151mm(高さ)

ガス接続 13A 13mm・LP 9.5mm

SVは立ち消え安全装置付き

RSB-206A(SV)・306A(SV)は廃番となります

ガス 3

RGA-404B
価格
定価
91,500

RGA-404C
価格
定価
101,000

RGA-406B
価格
定価
124,000

RGA-406C
価格
定価
143,000

RGA-408B
価格
定価
171,000

RGA-408C
価格
定価
181,000

RGA-410B
価格
定価
205,000


RGA-410C
価格
定価
216,000

ガス高速オーブン

ガスによる強い熱風で大量の食材をスピーディに調理。

コンベックシリーズ

シロコファンによるガスの熱風が庫内を循環し、焼きむらを抑え、大量の食材をスピーディに調理。また、調理温度の近い料理は同時調理可能。



- 庫内寸法: 庫内全体の寸法を示します。
- 庫内有効寸法: オープン庫内で調理できる寸法を示します。

*ケーキなどの調理は調理物の形状によって熱風を受けやすくなり、焼きむらや型くずれが発生する場合があります。
*茶碗蒸し、プリンなどの温度差に敏感な調理物は「S」(気泡のあと)が入ることがあります。
*前扉は取り外しできません。

中型

オープン皿が同時に3枚使用できます。マイコン制御により温度と時間の設定を9つのメモリーに記憶させることができます。食材の乾燥を防ぐ、ソフト仕上げ機能を搭載しました。



※写真は RCK-S20AS4です。

●庫内有効容量: 52L
連続スパーク点火 AC100V

RCK-S20AS4 (品名コード: 47-0706)

- 外形寸法 / W605×D703×H874mm
- 庫内寸法 / W470×D366×H450mm
- 庫内有効寸法 / W420×D335×H370mm
- 質量 / 73kg ●最大消費電力 / 90W(50Hz・60Hz共通)
- ガス接続 / 13A・12Aφ13, LPGφ9.5ガス用コム管
- ガス消費量 / 13A: 9.30kW(8,000kcal/h)・LPG: 8.40kW(0.60kg/h)

RCK-20AS4 (品名コード: 47-0715)

- 外形寸法 / W605×D685×H874mm
- 庫内寸法 / W470×D366×H450mm
- 庫内有効寸法 / W420×D335×H370mm
- 質量 / 73kg ●最大消費電力 / 90W(50Hz・60Hz共通)
- ガス接続 / 13A・12Aφ13, LPGφ9.5ガス用コム管
- ガス消費量 / 13A: 9.30kW(8,000kcal/h)・LPG: 8.40kW(0.60kg/h)

●対応ガス種: LPG | 13A・12A



●庫内有効容量: 52L
連続スパーク点火 AC100V

RCK-20BS4 (品名コード: 47-0723)

- 外形寸法 / W605×D673×H874mm
- 庫内寸法 / W470×D366×H450mm
- 庫内有効寸法 / W420×D335×H370mm
- 質量 / 77kg ●最大消費電力 / 90W(50Hz・60Hz共通)
- ガス接続 / 13A・12Aφ13, LPGφ9.5ガス用コム管
- ガス消費量 / 13A: 9.30kW(8,000kcal/h)・LPG: 8.40kW(0.60kg/h)

大型

オープン皿が8枚同時使用が可能。マイコン制御により温度と時間の設定を9つのメモリーに記憶させることができます。食材の乾燥を防ぐ、ソフト仕上げ機能を搭載しました。



●庫内有効容量: 103L
連続スパーク点火 AC100V

RCK-30MA (品名コード: 47-6475)

- 外形寸法 / W878×D963×H896mm
- 庫内寸法 / W700×D525×H400mm
- 庫内有効寸法 / W545×D318×H260mm
- 質量 / 140kg ●最大消費電力 / 50Hz: 277W, 60Hz: 300W
- ガス接続 / 20A(R3/4)
- ガス消費量 / 13A: 24.4kW(21,000kcal/h)・LPG: 23.4kW(1.67kg/h)

中型タイプ・大型タイプ 調理能力(参考)

料理名	設定温度(℃)	調理時間(分)	標準調理量	
			RCK-S20AS4・RCK-20AS4	RCK-30MA
鶏の密焼き	220	15~20	6匹	16匹
そばの密焼き	250	8~10	32切	96切
ハンバーグ	220~250	8~12	2・4個	6・4個
冷凍ハンバーグ	220~250	10~15	2・4個	6・4個
鶏のもも焼き	220	12	2・4本	6・4本
グラタン	250	8~12	18個	48個
ピッツアパイ	200	5~8	6枚	16枚
バターロール	180	6~8	35個	96個
クッキー	160	10~11	5・4枚	1・44枚



※写真は RCK-S10ASです。

RCK-10AS (品名コード: 47-9997)

- 外形寸法 / W470×D645×H586mm
- 庫内寸法 / W322×D327×H316mm
- 庫内有効寸法 / W300×D300×H245mm
- 質量 / 30kg ●最大消費電力 / 75W(待機時0W)
- ガス接続 / φ9.5ガス用コム管
- ガス消費量 / 13A: 6.16kW(5,300kcal/h)・LPG: 6.19kW(0.44kg/h)

料理名	設定温度(℃)	調理時間(分)	標準調理量
グラタン	250	11~13	12個
ピッツアパイ	200	10~12	3枚
バターロール	170	9~12	12~14個
クッキー	170	10~12	27個

令和5年5月1日より価格改正致します



一口コンロ

RTS-1NDC

価格

定価

8,300

ガス 4

RCK-S20AS4

価格

定価

483,000

RCK-20AS4

価格

定価

428,000

RCK-20BS4

価格

定価

494,000

RCK-30MA

価格

定価

758,000

RCK-10AS

価格

定価

218,000